

Portland

DEKORATIV



Wattage	30/60/100W
IP Klasse	65
Vægt (kg)	4
Volt	200-240V
Frekvens	50/60Hz
Farve temperatur	3000K/4000K
Antal per sikring	max 75% af gældende sikringsstørrelse
Forkoblingstype	LED driver
Powerfaktor/driver-effekt	0.9
Antal driver	1
Armatur Materiale	AW
Lyskilde	SMD EPISTAR
Ra	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	2250lm/4800lm/7900lm
IEC62717-2-1	L80B20
Lifetime (timer)	50000 timer
Tryk terminaler	Push Fit
Drift temperatur	fra -25 til +40°
Farver	Hvid




Storrumspendel i Ø350, Ø600 og Ø900.

Kan også monteres på loft eller væg.

Farvetemperaturen på enten 3000K eller 4000K kan indstilles direkte på driveren.

På bagsiden, sidder der en omskifter, hvor der kan vælges imellem 3000K eller 4000K.

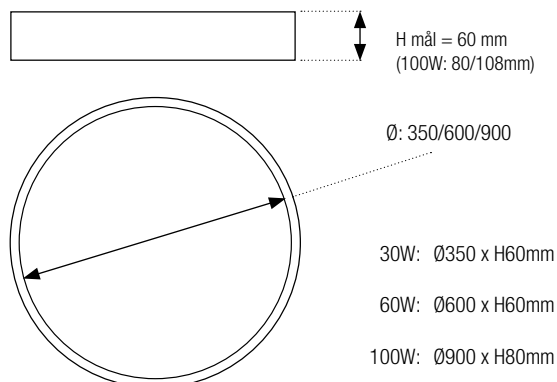

EAN NUMMER	PRODUKTNAVN
7072907781415	Portland Loft påbygget Ø350 CEAM350 30W LED CCT(3000K~4000K) DALI Hvid
7072907781460	Portland Ø600 CEAM600 60W LED CCT(3000K~4000K) DALI Hvid
7072907781491	Portland Pendel Ø600 CEAM600 OPHÆNGSKIT (3 meter)
7072907781484	Portland Loft påbygget Ø600 CEAM600 PÅBYGNINGSKIT
7072907781521	Portland Ø900 CEAM900 100W LED CCT(3000K~4000K) DALI Hvid
7072907781552	Portland Pendel Ø900 CEAM900 OPHÆNGSKIT (3 Meter)
7072907781545	Portland Loft påbygget Ø900 CEAM900 PÅBYGNINGSKIT

