# Nicosia Opal

| | |
|---|---|
| Wattage | 30W |
| IP Klasse | 20 |
| Vægt (kg) | 1.3 |
| Volt | 200-240V |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Farve temperatur | 3000/4000K |
| Antal per sikring | max 75% af gældende sikringsstørrelse |
| Forkoblingstype | LED driver |
| Powerfaktor/drivereffekt | 0.9 |
| Antal driver | 1 |
| Armatur Materiale | AW |
| Lyskilde | SMD EPISTAR |
| Ra | >80 |
| MacAdam - SDCM | 3 |
| Lumen | 3900/3840lm |
| IEC62717-2-1 | L80B20 |
| Lifetime (timer) | 50000 timer |
| Tryk terminaler | Push Fit |
| Drift temperatur | fra -25 til +40° |
| Farver | Hvid |




Led flatpanel i høj kvalitet med opal afskærmning. Op til 135 lumen per watt.

Kan monteres i T- skinne system, påbygget, nedhængt (wiresæt) samt indbygget i gips og troldtekt lofter.

Fås med 1-10V, DALI eller push-dim. Driver bestilles separat.

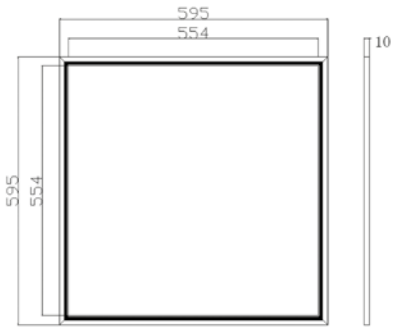

| EAN NUMMER | PRODUKTNAVN |
|---|---|
| 7072907787844 | Nicosia - CLP/F/6060-30W-830-135lm/W(No driver) 60x60mm |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |