

Cefalu Microprismatisk




Wattage	30W
IP Klasse	20
Vægt (kg)	1.3
Volt	200-240V
Frekvens	50/60Hz
Farve temperatur	3000/4000K
Antal per sikring	max 75% af gældende sikringsstørrelse
Forkoblingstype	LED driver
Powerfaktor/driver-effekt	0.9
Antal driver	1
Armatur Materiale	AW
Lyskilde	SMD EPISTAR
Ra	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	3840/3750lm
IEC62717-2-1	L80B20
Lifetime (timer)	50000 timer
Tryk terminaler	Push Fit
Drift temperatur	fra -25 til +40°
Farver	Hvid



Led flatpanel i høj kvalitet med mikroprismatisk afskærmning. Op til 135 lumen per watt.

Kan monteres i T- skinne system, påbygget, nedhængt (wiresæt) samt indbygget i gips og troldekt lofter.

Fås med 1-10V, DALI eller push-dim. Driver bestilles separat.

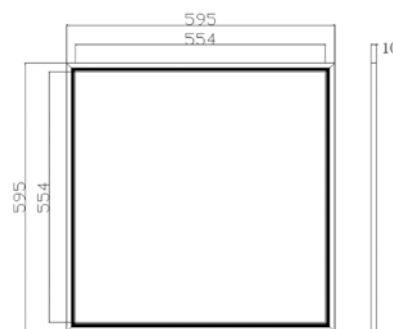

EAN NUMMER	PRODUKTNAVN
7072907787868	Cefalu - CLP/F/6060-UGR-30W-830-135lm/W(No driver) 60x60mm
7072907793944	Cefalu - CLP/F/6060-UGR-30W-840-135lm/W(No driver) 60x60mm
7072907787875	Cefalu - CLP/F/3012-UGR-30W-830-135lm/W(No driver) 30x120mm
7072907787929	Nicosia & Cefalu - CPKT-R6060 (Indbygget ramme 60x60)
7072907787882	Nicosia & Cefalu - CPKT-SM6060 (Påbygget ramme 60x60)
7072907787936	Nicosia & Cefalu - CPKT-R3012 Indbygget ramme 30x120)
7072907787899	Nicosia & Cefalu - CPKT-SM3012 (Påbygget ramme 30x120)
7072907787998	Boke - BK-PLL040-1000 (Ikke dæmpbar Driver)
7072907787981	Boke - BK-PUL042A-1100AD (PUSH/DALI/1-10V Dæmpbar Driver)