


NOLAN OPAL

LED paneler



NOLAN OPAL er et effektivt og elegant LED-panel, godt egnet til kontorer, skoler og institusjoner. LED-panelet er utviklet med en opal avskjerming som garanterer en UGR<19. NOLAN OPAL leverer hele 110 Lm/W og er et riktig valg når det gjelder energibesparelse, pris og kvalitet. LED-panelet kan monteres i påbygningsrammer, henges i wire eller legges i systemhimlingen, det kan også monteres i X-kant himling med et unikt monteringsbeslag (spesialbestilling).

NOLAN OPAL leveres i 30W og 45W, 3000K eller 4000K, on/off eller DALI-DIM.

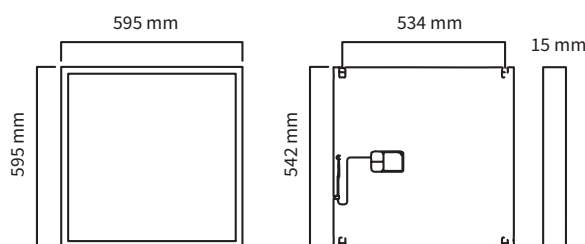

| Tekniske data: | |
|--------------------------|--------------------------|
| Wattstyrke | 30W/ 45W |
| IP klassifisering | IP 44 |
| Nettovekt (kg) | 1,2 |
| Fysiske mål (mm) | Se strektegning |
| Spenning | 240V |
| Frekvens | 50hz |
| Lysfarge | 3000K/ 4000K |
| Antall per sikring | 16 stk. |
| Type forkobling | Led-driver |
| Powerfaktor/drivereffekt | 0,90 |
| Antall forkoblinger | 1 |
| Armaturl materiale | Alu |
| Lyskilde | Led SMD |
| RA-Verdi | >80 |
| MacAdam - SDCM | 3 |
| Lumen | 30W:3300lm 45W:4800lm |
| IEC62717-2-1 | L90 B10 |
| Levetid (timer) | 50.000 |
| Terminaler | Push-fit |
| Driftstemperatur | Fra -25°C til +40°C |
| Varianter | on/off eller Dali-dim |

| | | | |
|--------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| 4000 | NOLAN OPAL 30W 600X600 3000K | 4004 | NOLAN OPAL 30W 600X600 3000K DALI |
| 4000/1 | NOLAN ECO OPAL 45W 600X600 3000K | 4005 | NOLAN OPAL 30W 600X600 4000K DALI |
| 4001 | NOLAN OPAL 30W 600X600 4000K | 4006 | NOLAN OPAL 45W 600X600 3000K DALI |
| 4002 | NOLAN OPAL 45W 600X600 3000K | 4007 | NOLAN OPAL 45W 600X600 4000K DALI |
| 4003 | NOLAN OPAL 45W 600X600 4000K | | |