

Bertlede master

For nedgravning & m/fodflange for fundament

Bertlede master leveres i 5 højder (LPH) over terræn, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 og 9,0 m, monteret med udvendig luger.

Masteren produceres med toprør i Ø60 mm og bundrør på Ø114 mm og er beregnet både for topmontage og montage på arm.

Masterne kan leveres både for nedgravning og med fodflange. Master for nedgravning er samtidig forsynet med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelføring.


Masterne er alle CE mærket i.h.t. EN 40-5:2002.

Master for nedgravning monteres med vingefundamenter eller med NIPA System Ringfundament. (Se specialbrochurer.)

Master med fodflange kan monteres på fundament støbt på stedet, på færdig betonfundament, eller på NIPA stålfundament. (Se specialbrochure - fundamenter).

Samtidig kan masterne leveres med boringer i top og pinolskruer for montering af arm fra LPH = 6,0 m.

Alle master er varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og kan også leveres vådlakeret eller pulverla-

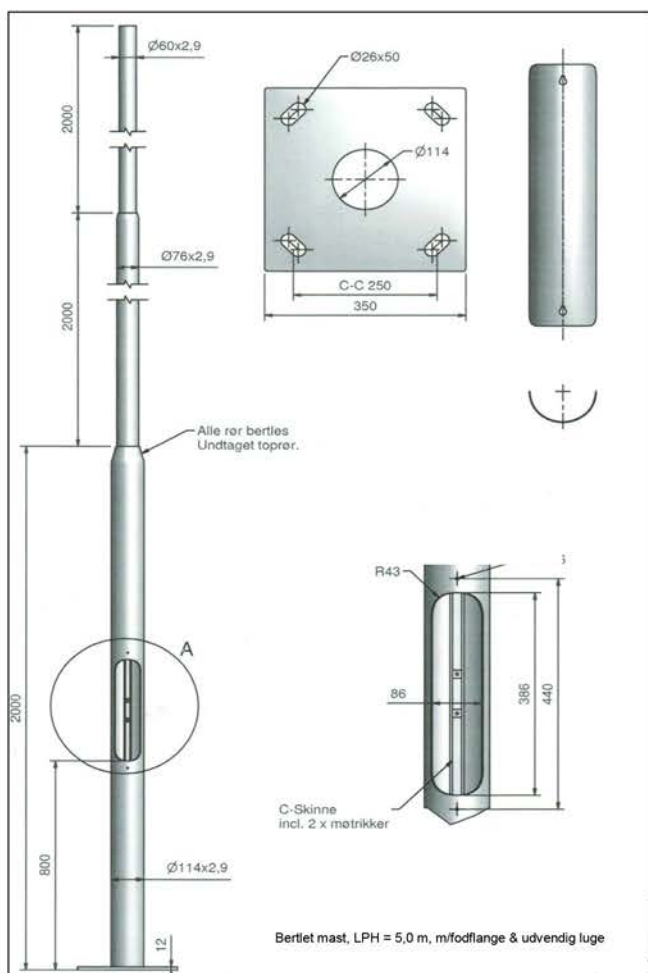

EAN nr.	Varenummer	EAN nr. m/boring	Varenr. m/boring	LPH	Nedgravning	Toprør	Vægt	Max. Toplast *)
for nedgravning				m	mm	Ø mm	kg.	
5711025165029	165.029			5,0	800	60	40	
5711025166026	166.026	5711025166019	166.019	6,0	800	60	44	
5711025167023	167.023	5711025167016	167.016	7,0	800	60	49	
5711025168020	168.020	5711025168013	168.013	8,0	800	60	63	
5711025169027	169.027	5711025169010	169.010	9,0	1000	60	68	
Med fodflange					Fodflange			
5711025165043	165.043			5,0	c/c 250 x 250 mm	60	43	
5711025166040	166.040	5711025166033	166.033	6,0	c/c 250 x 250 mm	60	47	
5711025167047	167.047	5711025167030	167.030	7,0	c/c 250 x 250 mm	60	55	
5711025168044	168.044	5711025168037	168.037	8,0	c/c 250 x 250 mm	60	60	
5711025169041	169.041	5711025169034	169.034	9,0	c/c 250 x 250 mm	60	71	