





ILLUMESSENCE Milano










Model	Indbyg / Trimless / Nædhængt / Påbyg
Reflektor	Hvid / Sølv / Sort / Guld / Krom
Spænding	AC 200V-240V
Frekvens	50Hz-60Hz
Cosinus phi	> 0.9
Effekt	7W / 15W / 20W / 30W / 40W
Farvetemperatur kode	830 / 840 / 930 / 940
Farvegengivelsesindeks	Ra > 80 / Ra > 90
Lumen	>100 lm/w
Lysspredning	85°
LED	SAMSUNG
Gnsntl. levetid ved L80B10	L90 B10 > 50.000 timer / L80 B10 > 100.000 timer @ 25 grader
Udskæringsmål-Trimless	Ø100 / Ø150 / Ø200
Udskæringsmål-Indbyg	Ø100 / Ø125 / Ø150 / Ø200 / Ø250 / Ø300
SCDM	< 3
Kapslingsklasse	IP 54
Vinderesløjning	5 x 1,5 mm²
Lyskilde	LED
Driver	On/off, 1-10V, DALI / PUSH, Phase-cut, Zigbee 3.0, Bluetooth, DALI DT8





ILLUMESSENCE
ILLUMESSENCE®

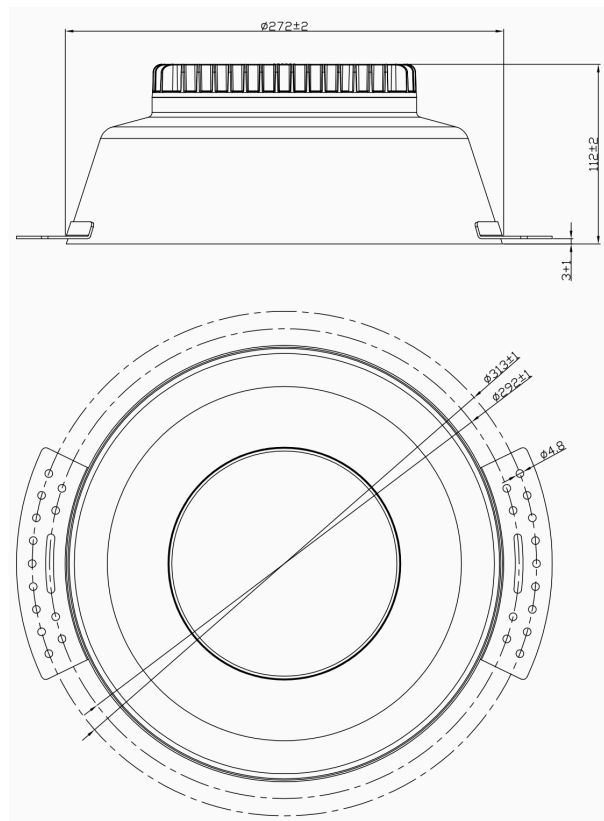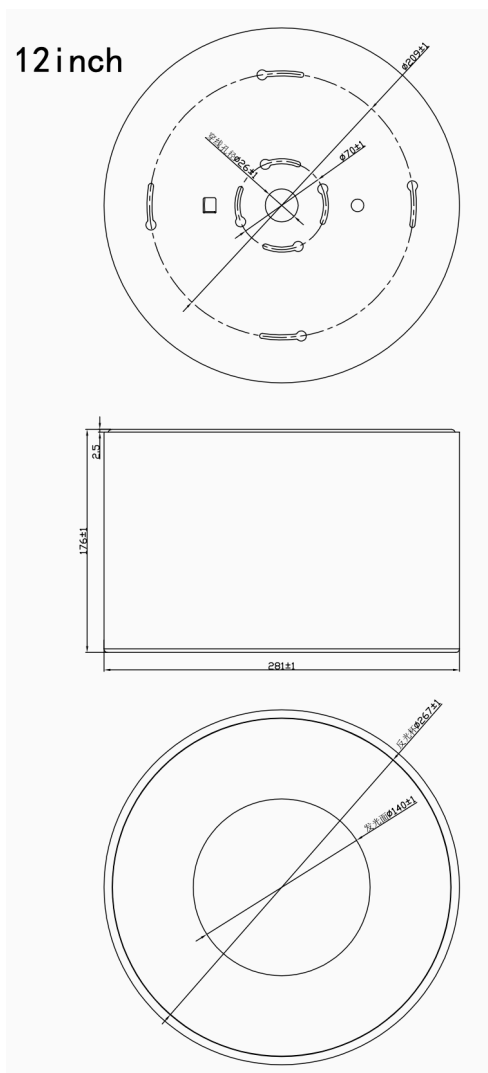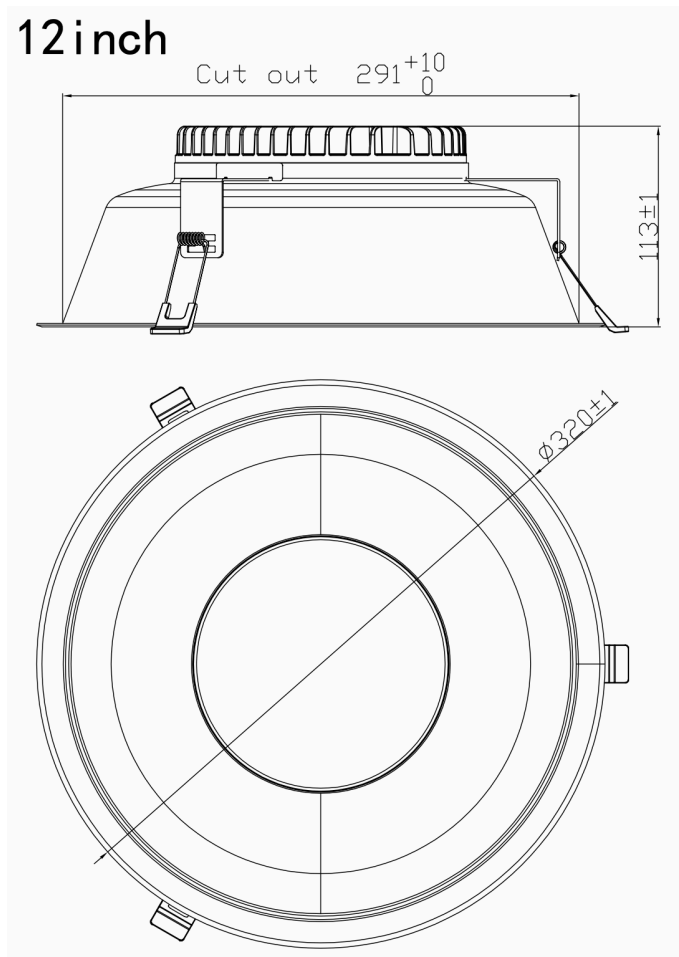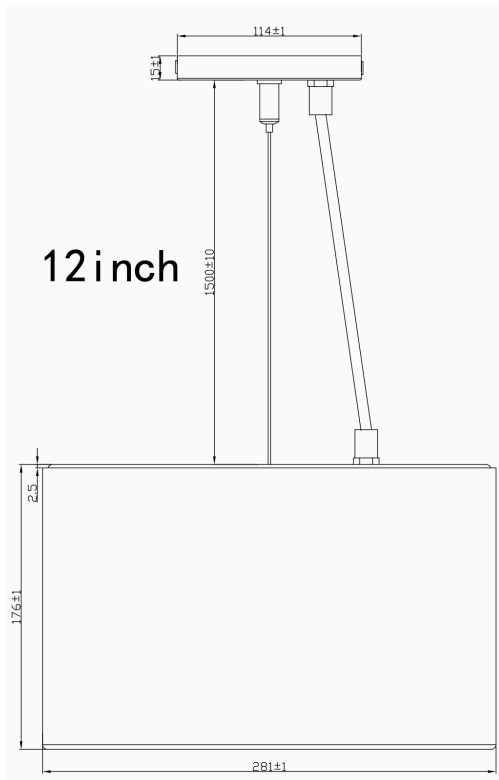

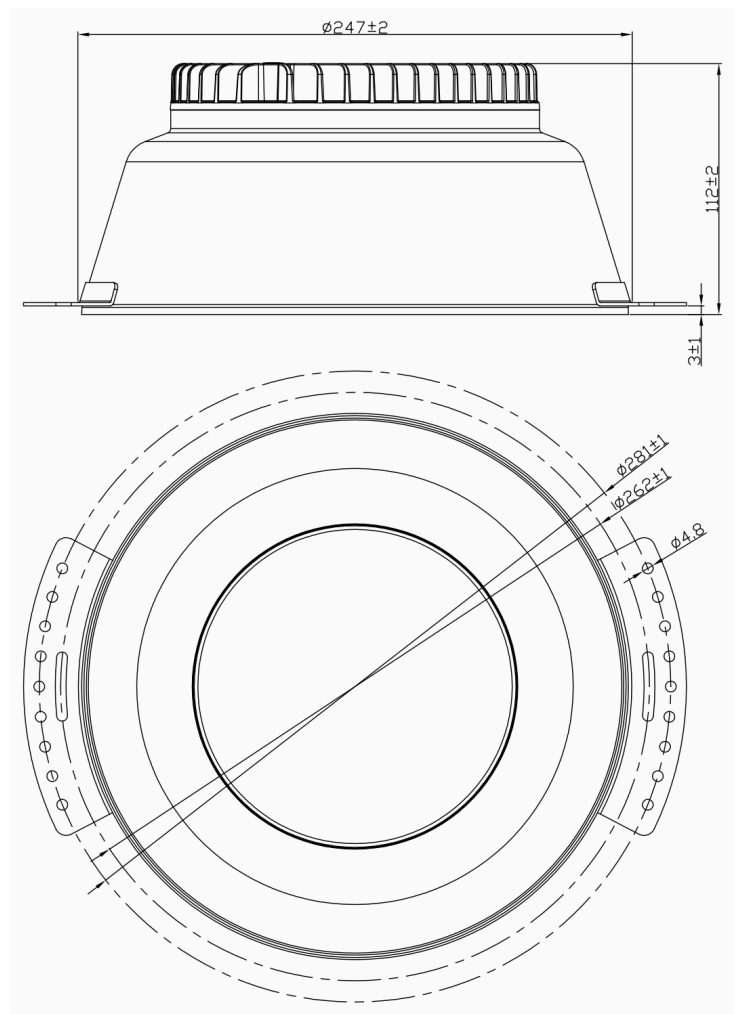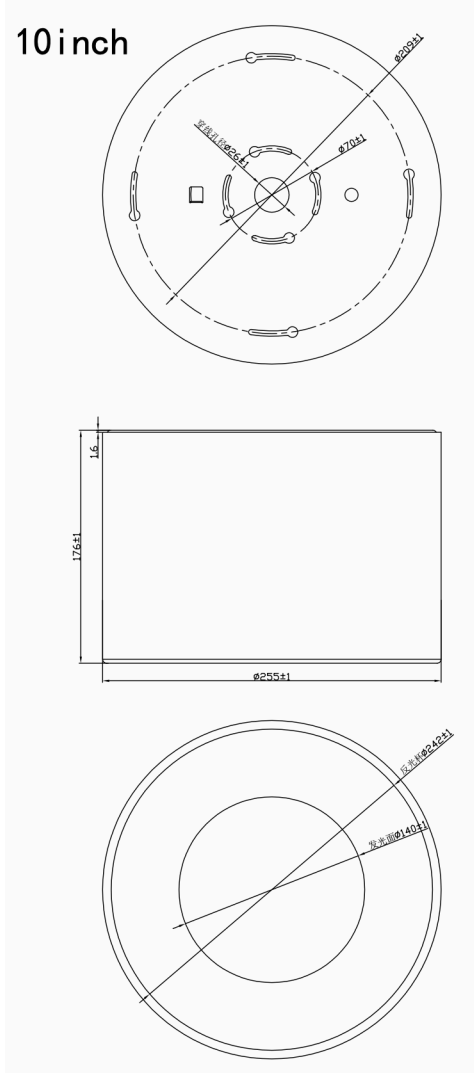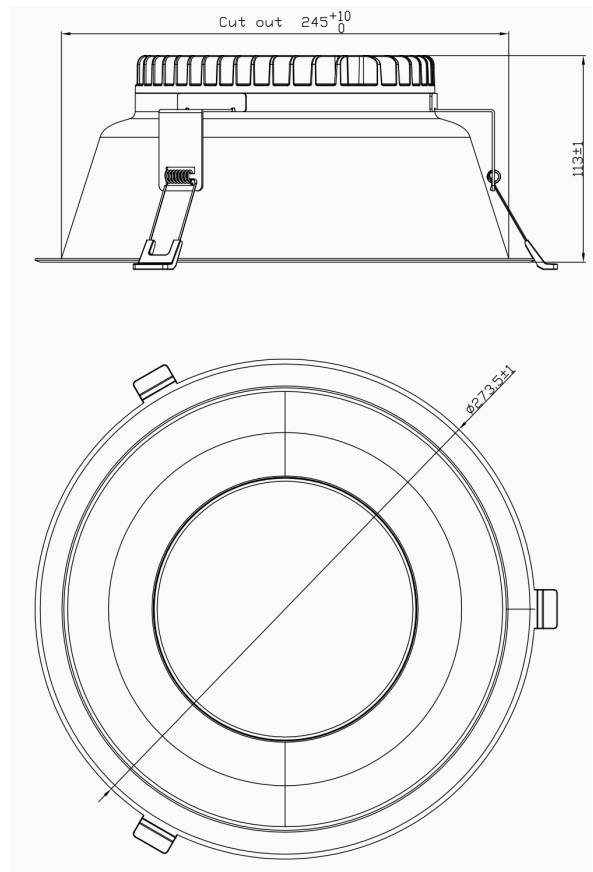
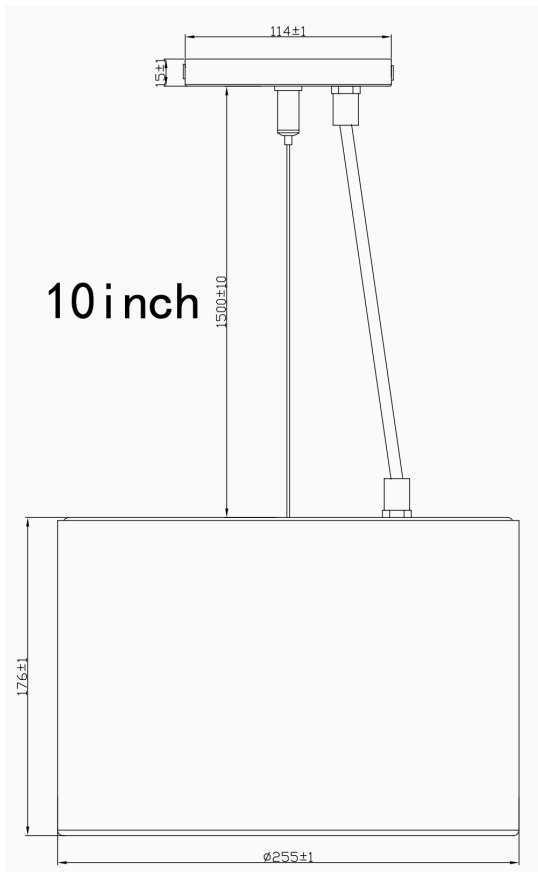


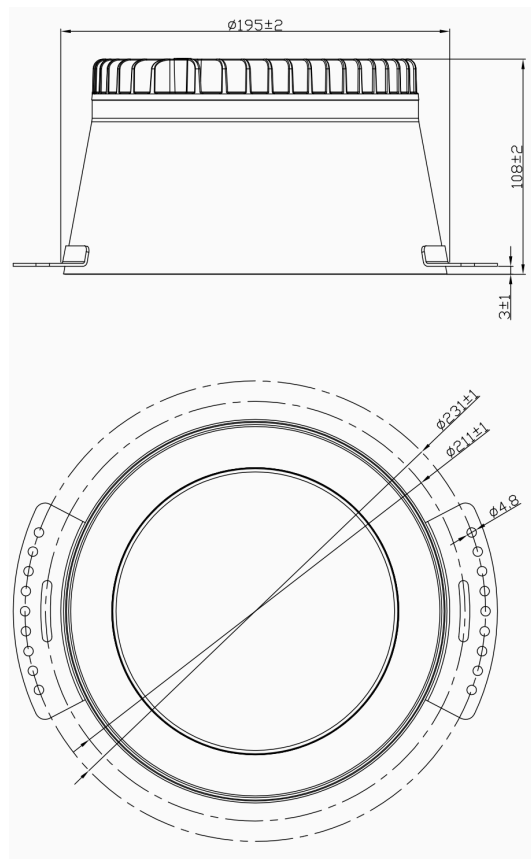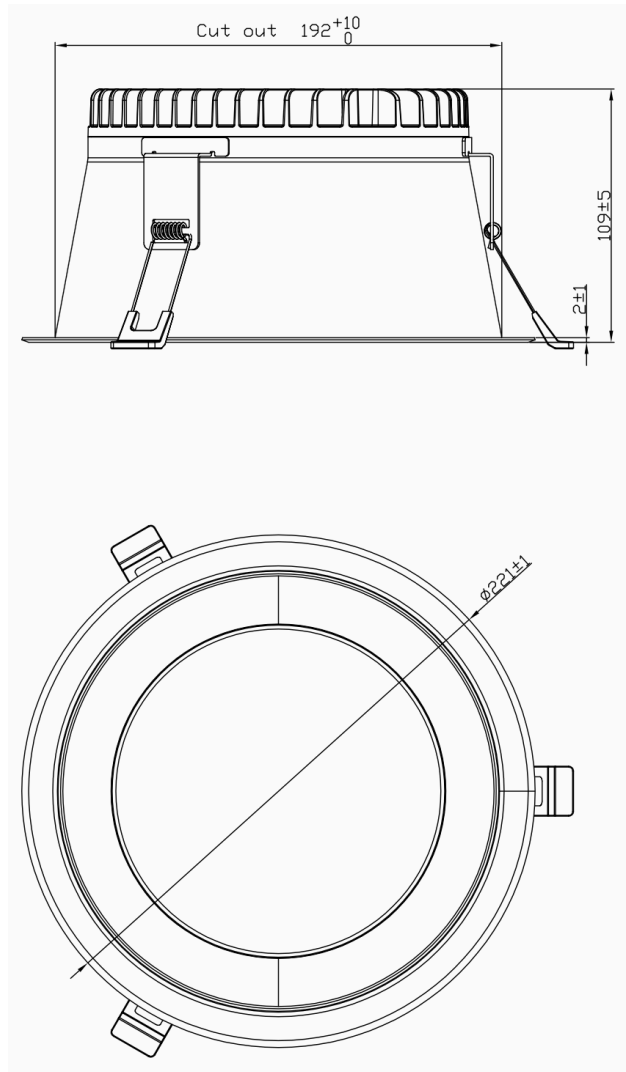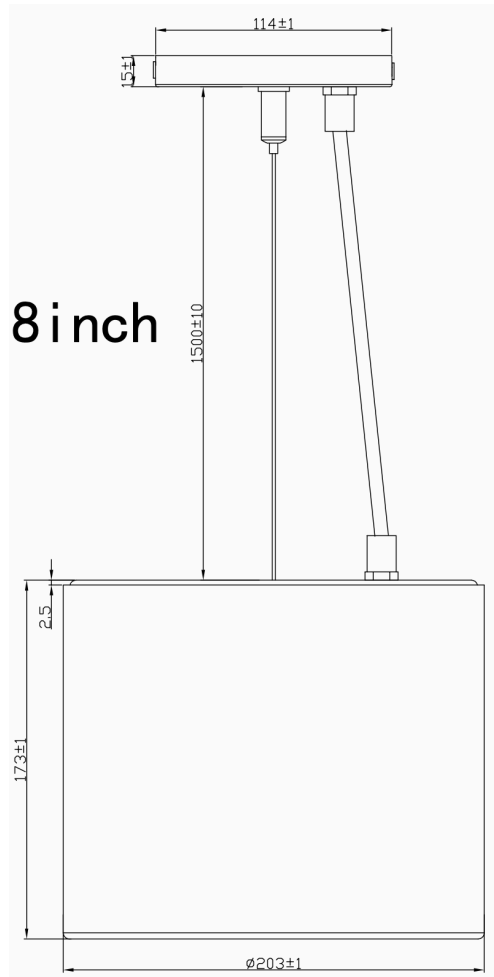



6inch

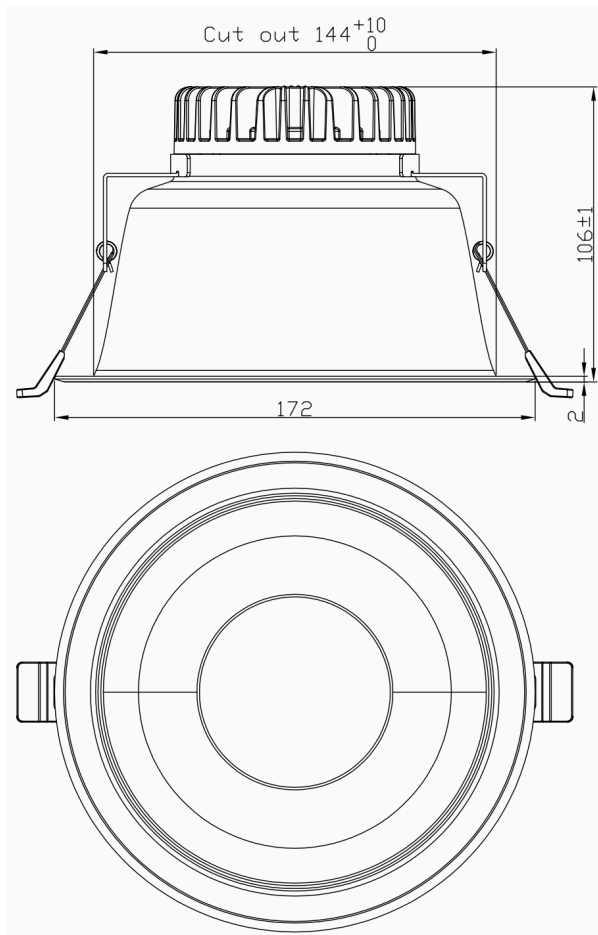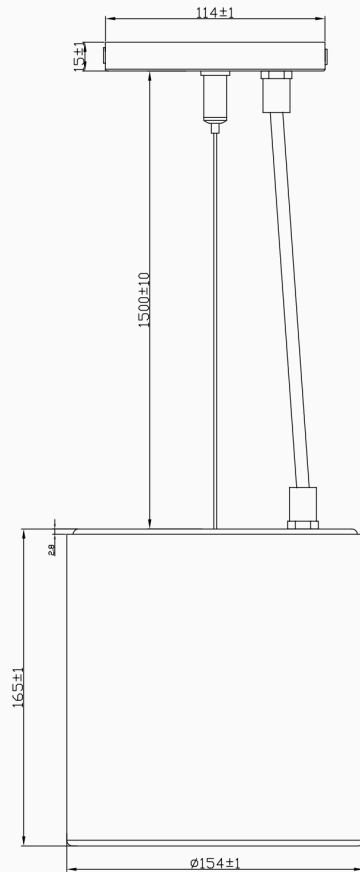

6inch

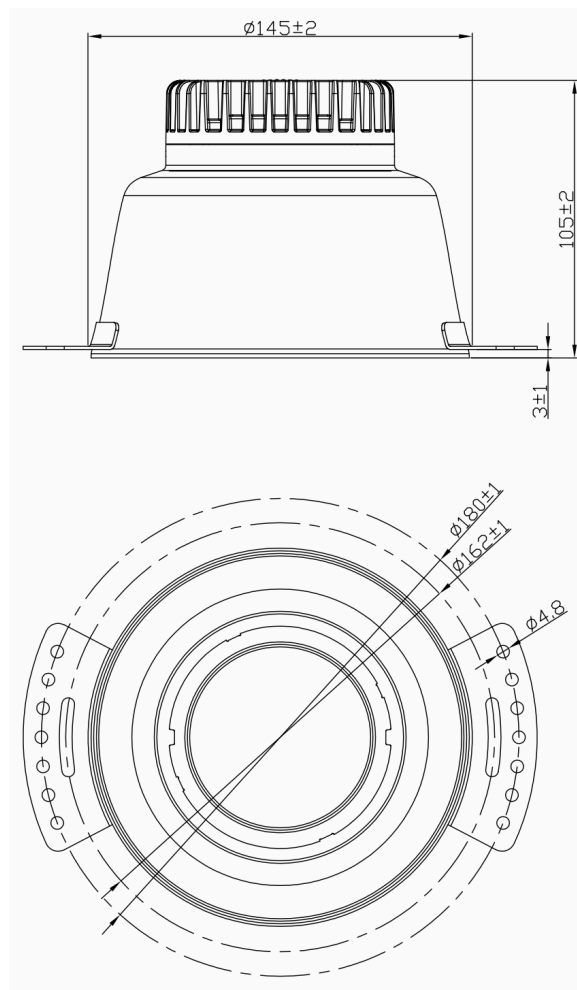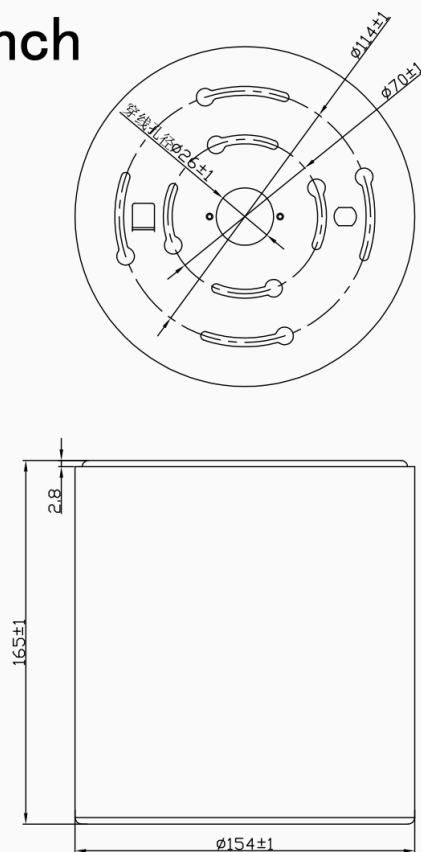

5 inch

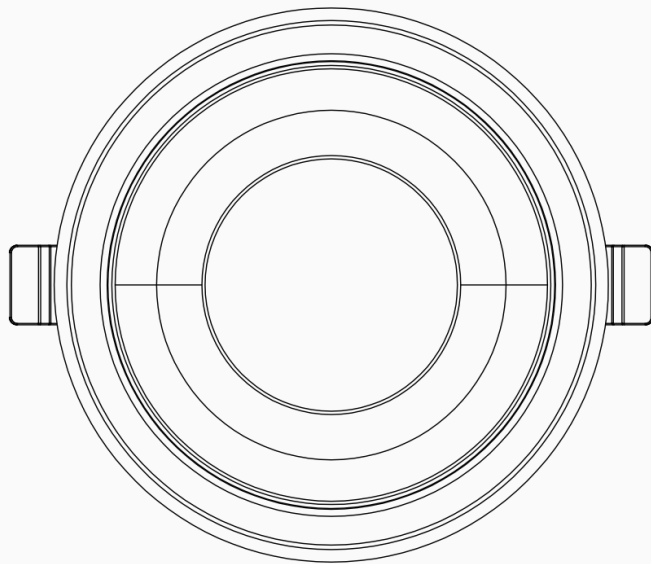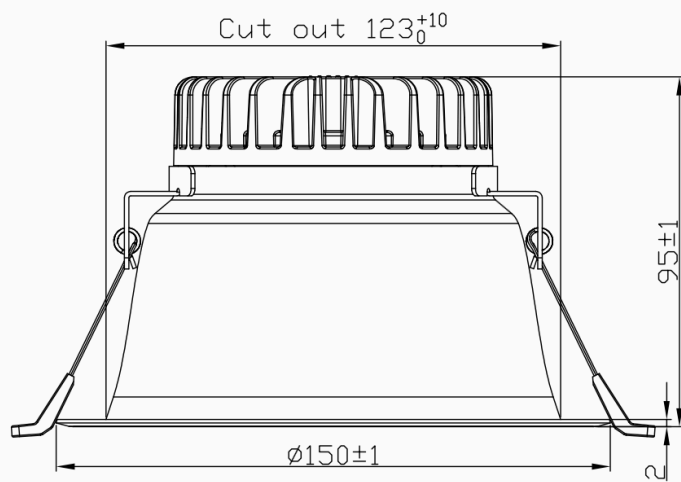

4inch

