

Casambi - Tilstedeværelsessensor

PD4-CAS-GH DALI-2



hvid mat, svarende til RAL9010 , Artikelnummer 93471 hvid mat, svarende til RAL9010 , Artikelnummer 93478

Produktinformation

Produkt, der er udgået- Kontakt os for detaljer



- Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder
- Integreret DALI strømforsyning
- DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast-tilstand
- DALI-2-certificeret produkt
- Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering
- Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart
- ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling
- Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor
- Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen
- Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige
- Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor
- Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller
- Der findes markører til orientering af detektoren
- **Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**
- Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk
- Funktioner Justerbar via Casambi App
- **Anvendelseksemples:**

Tekniske data

Spænding:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensioner:	Ø 101 x 76 mm
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0,4 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m ² / 14 m Monteringshøjde
Fastgørelses højde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kanal 1 (lysstyring)	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
understøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7
understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. – 60 min
Luxindstillet værdi:	1 – 4000 Lux
	Måling af blandingslys

Bestillingsbetegnelse



Betegnelser	Farve	Artikelnummer	EAN nummer
PD4-CAS-GH DALI-2	hvid mat, svarende til RAL9010	93471	4007529934713
PD4-CAS2-GH DALI-2	hvid mat, svarende til RAL9010	93478	4007529934782

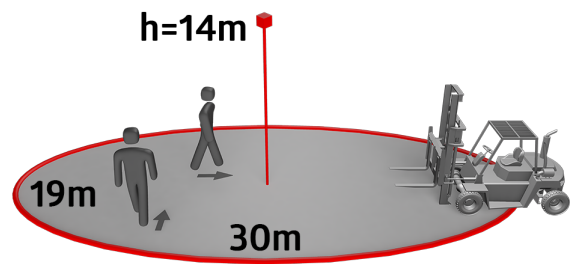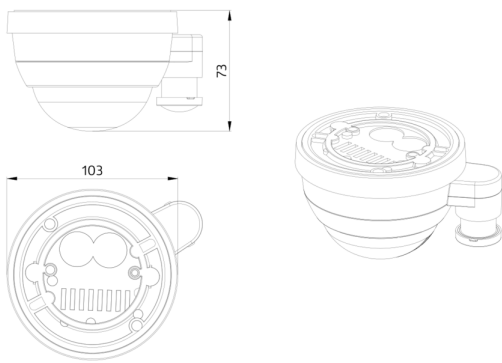


Dimensioner 93471

Diagram over detekteringsområde

- 1: Bevægelse på tværs af sensoren
- 2: Frontal bevægelse mod sensoren

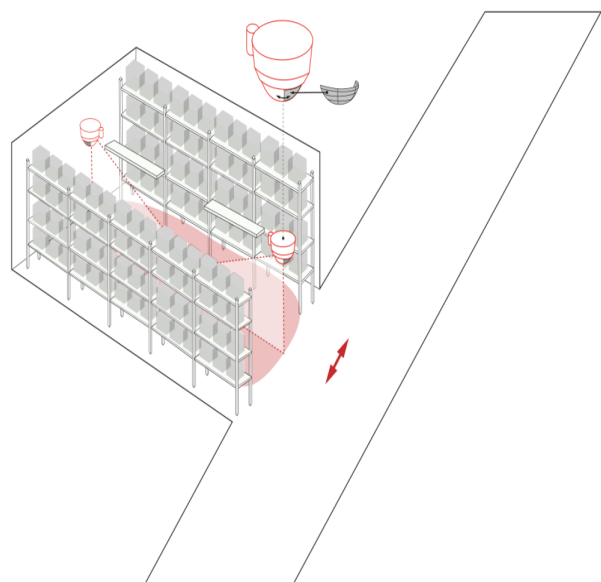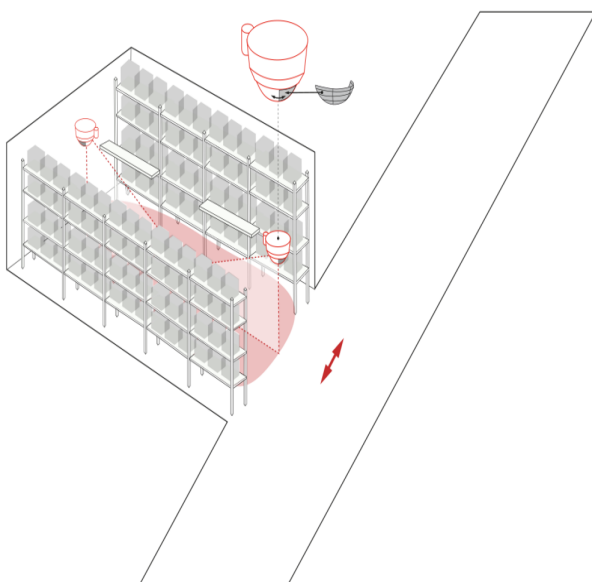

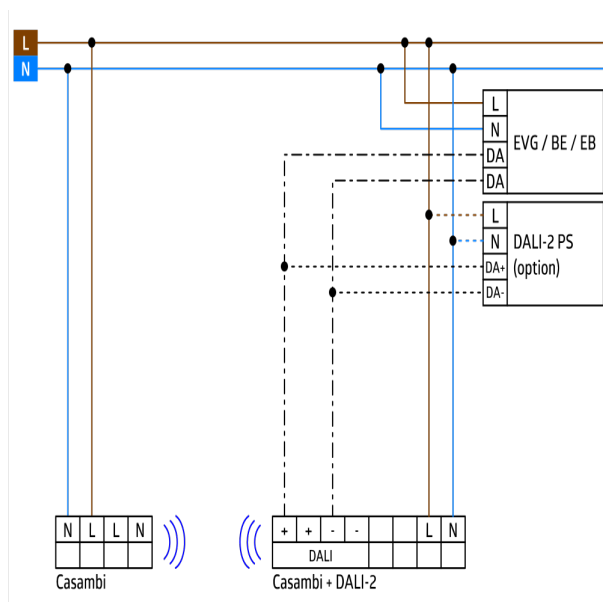

Ledningsdiagram

CASAMBI

CASAMBI



